

1/4

FIG. 1


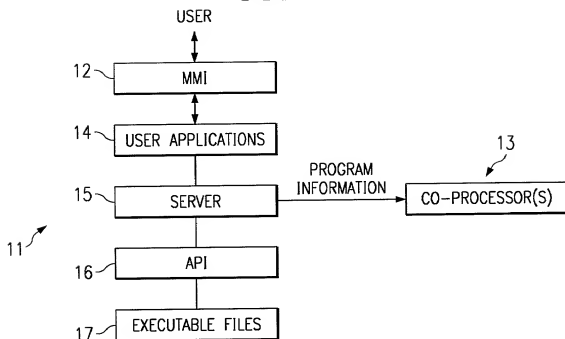


FIG. 2

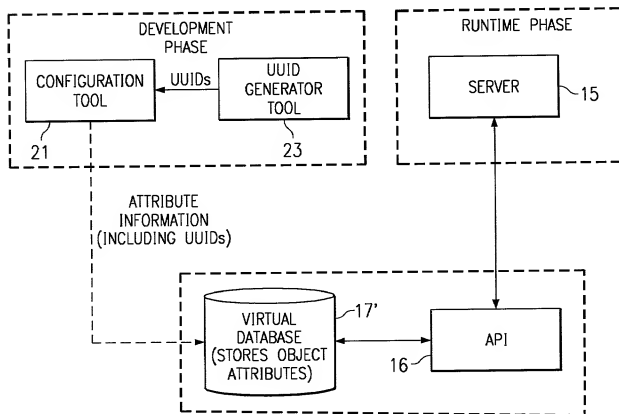

09822753-052901

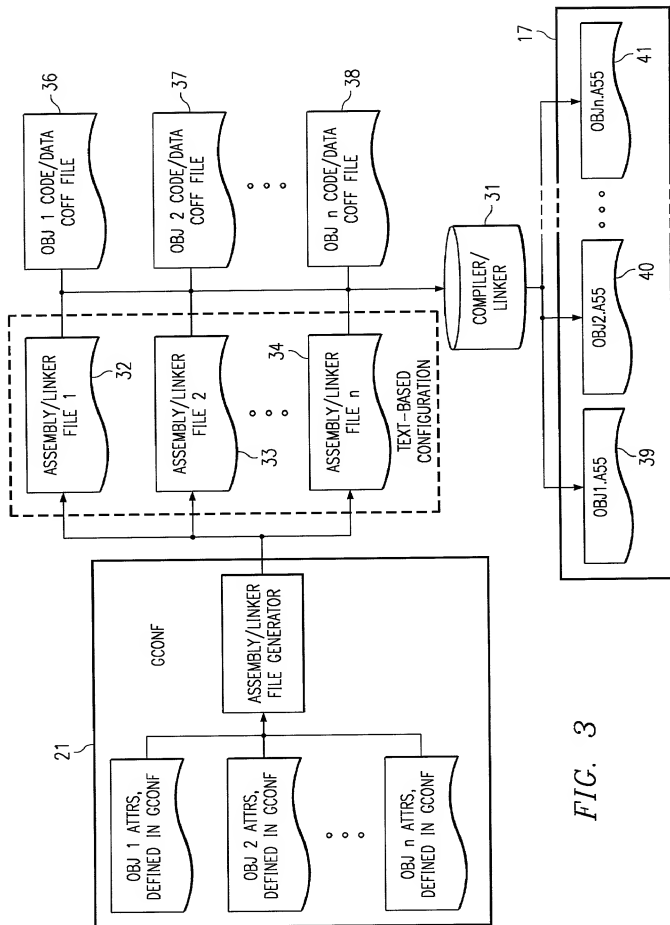



FIG. 3

3/4

FIG. 4

NODE ATTRIBUTE FIELD	FIELD VALUE
THE NAME OF A SPECIFIC NODE ATTRIBUTE	THE VALUE OF THE NODE ATTRIBUTE
EXAMPLE:	
NAME	"codec"
UUID	"1CE5D975-4E11-11d4-A755-00C04F0C04F8"
PRIORITY LEVEL	15
NUMBER OF CHANNELS	4
BUFFERS PER CHANNEL	2
NODE SIZE	2048
CREATE FUNCTION	codecCreate
EXECUTE FUNCTION	codecExecute
DELETE FUNCTION	codecDelete
.....	.....

FIG. 5

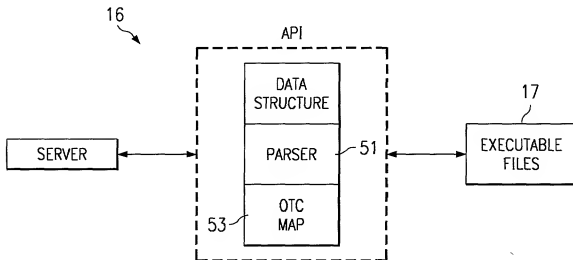

106250.6522860

FIG. 6

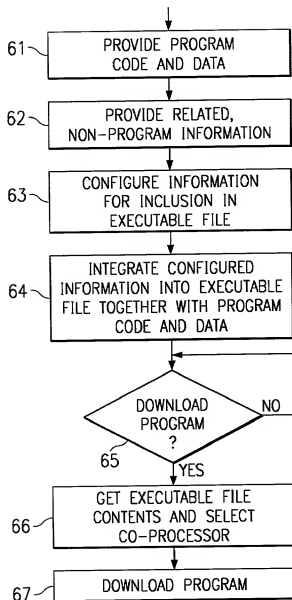


FIG. 7





FIG. 8

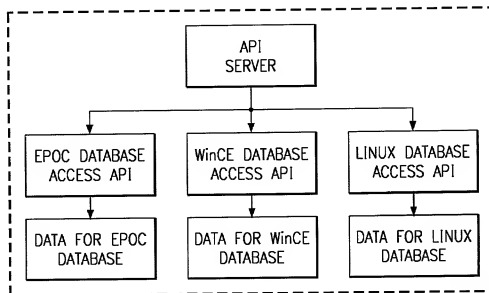

09822753-052901